

OBIEKT	REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZARĘCIN NA ODCINKU PTA-KTA i PTB-KTB PTA – KTA od km 0+000 do km 0+774.33 PTB – KTB od km 0+000 do km 0+613.00		NR RYS. 2
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ NORMALNY - KONSTRUKCYJNY	SKALA	1:50
OPRACOWAŁ	UPRAWNIENIA	wrzesień, 2009r.	
Henryk Wójtowicz Adam Król	BPIV-10220/75/80 HENRYK WÓJTOWICZ Upr. proj. i wykonawca w zakr Upr. Nr WZDP Kielce 22 ul. Piotrkowska 26/10, 26-300 tel. (0-44) 754 27 72 0 512 4 3 8 0 5		


mgr inż. Adam Król

nr uprawn. BP IV-10220/75/80

PRZEKRÓJ NORMALNY – KONSTRUKCYJNY

PTA – KTA

od km 0+000 do km 0+774.33

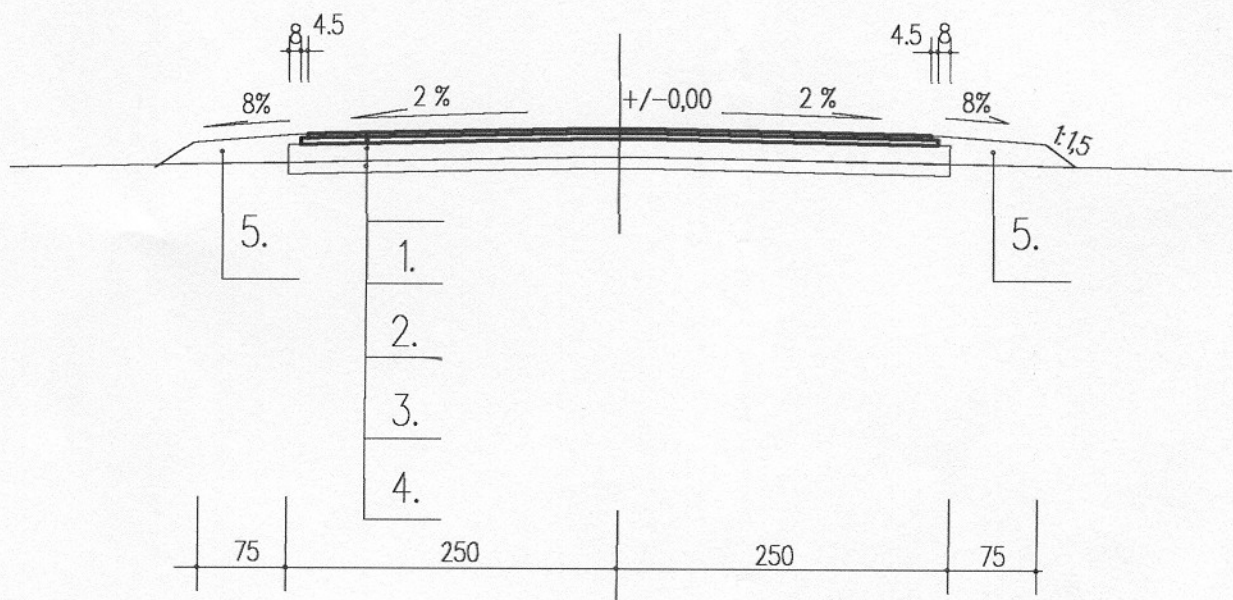

1. WARSTWA ŚCIERALNA: beton asfaltowy (0/12.8) – gr. 3cm
2. WARSTWA WIĄŻĄCA: beton asfaltowy (0/16) – gr. 4cm
3. PODBUDOWA: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (0–31.5) – gr. 20cm
4. ISTNIEJĄCA JEZDNI GRUNTOWA UTWARDZONA
5. POBOCZE – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (0–31.5) – gr. 10cm